Minimover



Novedades

- Sensación de novedad debido al nuevo timón ergonómico
- Ajuste y control de velocidad mejorado
- Mayor capacidad de batería, para una mayor autonomia, 2 12V x 63 Ah en serie.
- Nuevo cargador 8A, para una carga eficiente y con una indicación del estado de carga mejorado

El nuevo timón

- Proporciona al operador una posición relajada de las manos y controles fácilmente accesibles



- Una versión más pequeña del timón Powerdrive (Orion, Ixion y Opus). Esta versión no dispone de display

- Sistema de control diferente de la versión Powerdrive, ya que las Minimover no disponen de la tecnología de CAN-Bus, pero no incorporan micros.

- No es posible la versión de teclado y la programación mediante el timón

Especificaciones técnicas

- Máquinas diseñadas para aplicaciones de baja intesidad donde la necesidad es la de el movimiento de varios palets al día o para su uso como mesa de trabajo

- Cargador incorporado, 8 A

- Baterías de gel libres de mantenimiento
  2x63 Ah





Especificaciones técnicas



LWE130

- Capacidad 1300 kg

- Anchos horquillas 450, 520mm y 685 mm
- Longitudes 910, 1000 y 1150 mm

Especificaciones técnicas

HWE100 & HWE100S

- Capacidades 1000 kg
- Altura de elevación 1580mm y 2000mm

HWE100

- Ancho horquillas 536, 550mm y 685 mm
- Longitud horquillas 1000mm y 1150mm

HWE100S

- Ancho horquillas 252-800mm
- Longitud horquillas 1150 mm
- Ancho brazo soporte ajustable 900-1300mm



Especificaciones técnicas

Prestaciones LWE130

- Velocidad sin carga 5,5 km/h
- Velocidad con carga 4,0 km/h



Especificaciones técnicas

Performance HWE100 & HWE100S

- Velocidad sin carga 5,4 km/h
- Velocidad con carga 4,3 km/h

- Velocidad de elevación sin carga 0,22 m/s
- Velocidad de elevación con carga 0,12 m/s

- Velocidad de descenso sin carga 0,14 m/s
- Velocidad de descenso con carga 0,18 m/s



Ventajas y beneficios MINIMOVER

Dimensiones reducidas

- Ancho de chasis= 700mm*

LWE130

- L_2= 420 mm

HWE100 & HWE100S

- L_2= 530 mm





* Para HWE100 con 685mm ancho sobre horquillas el ancho del carro es 790 mm

Ventajas y beneficios MINIMOVER HWE

Excelente maniobravilidad

- Mismo radio de giro a ambos lados

LWE130

- Radio de conducción= 208°

HWE100 & HWE100S

- Radio de conducción= 190°



Esto permite una manipulación rápida y segura, especialmente en áreas confinadas


Ventajas y beneficios MINIMOVER

Ranura para documentos y compartimiento para depositar todo lo que se necesita para un trabajo cómodo



Ventajas y beneficios MINIMOVER

Ruedas estabilizadoras Castor wheels, siempre giran dentro del perfil de la máquina, para prevenir daños a los pies o las cargas

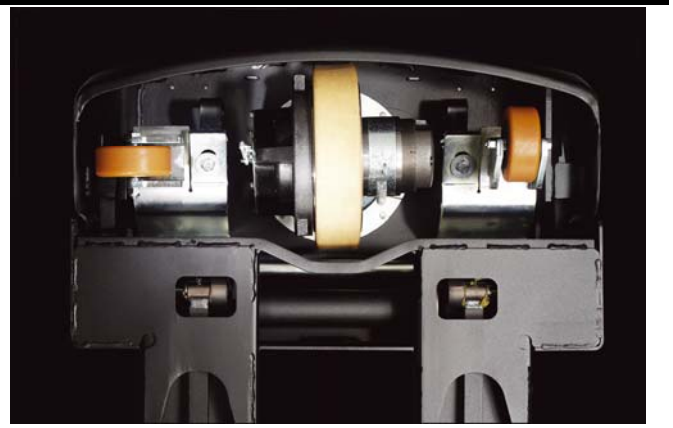

El sistema Castor link proporciona una excelente estabilidad y seguridad cuando se trabaja en la plataforma de un camión o en posibles rampas, para la versión LWE130



En la versión apilador, las ruedas estabilizadoras están suspendidas separadamente mediante muelles para proporcionar una buena estabilidad y un fácil servicio de las mismas

Ventajas y beneficios MINIMOVER



- Controlador de Transistores & motor SEM
- Control de velocidad progresivo
- Parada y arranque controlado
- Funcionamiento suave
- Reducción automática de la velocidad cuando el timón se suelta

La suavidad y control de la màquina proporcionan seguridad en la manipulación especialmente en zonas confinadas

Ventajas y beneficios MINIMOVER



Timón ergonómico

- Controles fácilmente accesibles con ámbas manos
- Agarradera en ángulo para la mejor posición de la muñeca
- Controles accionables con la punta del dedo

Ventajas y beneficios MINIMOVER


- Altura de cuerpo de 685mm para todas las máquinas

- Mástil estrecho

Excelente visibilidad alrededor de la máquina permite una operación segura, sin riesgo de daños a la carga y un bajo nivel de accidentes



Ventajas y beneficios MINIMOVER

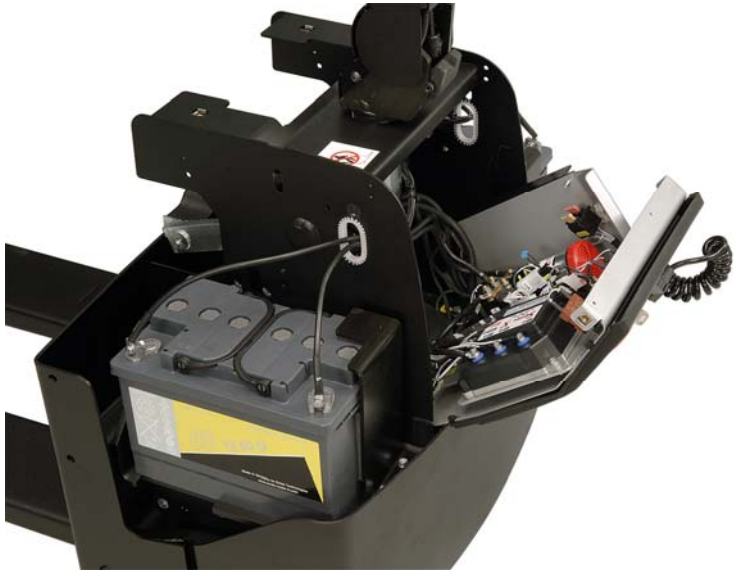

Cargador incorporado, 8A, y baterías de gel libres de mantenimiento, 2 x 63 Ah, para un uso sin preocupaciones

Las **baterías de gel**, libres de mantenimiento, implican que se derrame ácido en el suelo, no hace falta añadir agua y no desprenden gas durante la carga. Esta prestación extra es una gran ventaja cuando la máquina se usa en industrias de alimentación, donde la higiene es primordial.

Servicio y mantenimiento Minimover



- Fácil acceso a los componentes
- Diagnosis de fallos a través de herramienta de post venta


El nuevo layout con menos componentes en el panel eléctrico hacen el servicio todavía más fácil.


Service & Maintenance Minimover



Posibilidad de adaptar la nueva batería en máquinas ya entregadas



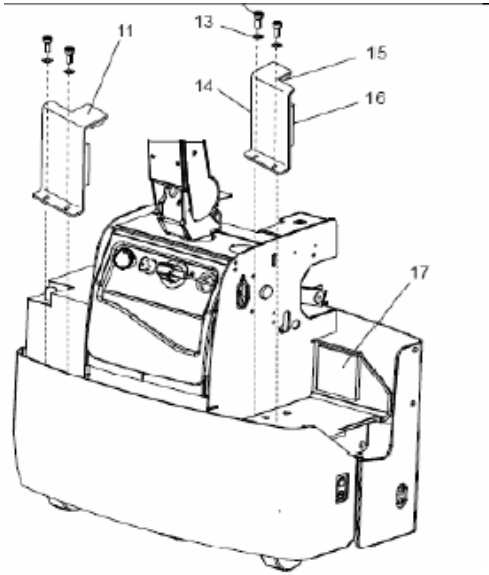

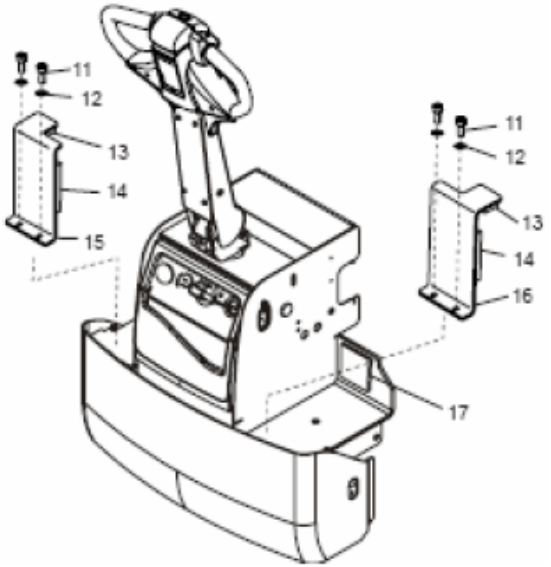

Opciones Minimover



Soporte de carga, 820 mm

LWE130



Carga en camión 24V-24V DC-DC

LWE130

Opciones Minimover



Indicador de batería y cuentahoras

Mejor control del estado de la batería

All machines



Ajuste automático de la altura

Proporciona ajuste automático de la altura de trabajo según las necesidades del operador

HWE100
HWE100S

Ajuste automático de la altura





Pulsar el botón para carga o descarga

La luz indica el funcionamiento en automático

La caja del sensor se puede mover a lo largo del mástil para ajustarse a distintas alturas de operador o de cargas; se puede situar tanto a derecha como a izquierda del mástil

La función es desactiva si se pulsa cualquier otro botón de función (Marcha, elevación, descenso…)